

PANORAMIK

SISTEMI PER VETRATE APRIBILI TUTTO VETRO



VETRATE PIEGHEVOLI



SISTEMI CON MOVIMENTAZIONE A FISARMONICA

SISTEMI
SLIDE

è un prodotto



SISTEMI A LIBRO *SLIDE*

Le vetrate pieghevoli della serie **SLIDE**, con movimentazione a *LIBRO/FISARMONICA*, sono formate da gruppi di ante incernierate tra loro.

Uniscono la trasparenza di una vetrata panoramica tutto vetro, alla modularità e velocità d'uso tipiche di questo sistema. Particolarmente indicate come divisori interni, utilizzi commerciali ed espositivi, rimangono applicabili come vetrate panoramiche per l'esterno.

I sistemi **SLIDE** si suddividono in **due categorie** in base all'ingombro fornito dai moduli di ante durante le movimentazioni.



CARATTERISTICHE E CONFIGURAZIONI

- Vetri temperati 10mm a filo lucido con inserti di tenuta superiore;*
- Assenza di montanti verticali;
- Profili in alluminio Lega 6060, polimeri anti-corrosione ed invecchiamento;
- Guarnizioni verticali totalmente trasparenti con trattamento contro i raggi UV;
- Componenti interni in Acciaio Inox;
- Profili telescopici per compensazione dislivelli di pavimento e soffitto;
- Altezza massima realizzabile 3000mm (vano);
- Qualsiasi larghezza realizzabile;
- Larghezza ante standard da 600 a 800mm;**
- Profili anta dal design minimale per ridurre gli ingombri;
- Realizzazioni di grandi dimensioni completamente apribili;
- Configurazioni dei moduli in 2, 3 o 4 ante;
- Moduli ante movimentabili in qualsiasi direzione, senza ante vincolate;
- Scarichi dell'acqua integrati nelle guide inferiori;
- Aumento del comfort acustico;
- Prodotto certificato;
- Profili di compensazione laterale per correzione dei fuori piombo delle pareti;
- Finiture Standard dei Profili: Bianco RAL9010, Ferro Micaceo, Argento verniciato (altre colorazioni su richiesta).

*Possibile optional con vetri temperati stratificati 55,2, vetri extrachiaro, fumé, satinati, personalizzabili con qualsiasi decorazione o immagini a piacere.

**Su richiesta ante personalizzabili per larghezze inferiori o superiori allo standard, da valutarne funzionalità con i nostri tecnici



Chiusura inferiore standard



Pomello standard per manovrazione




Serratura integrata su profilo anta



CONFIGURAZIONI


Di seguito raffigurate alcune delle molteplici configurazioni realizzabili.

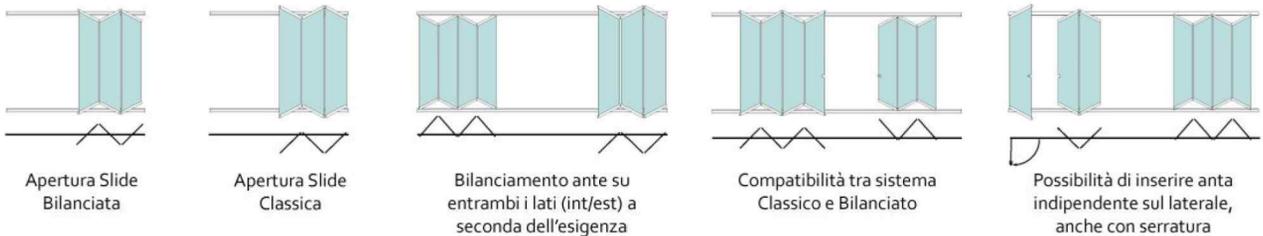

Guarda il video di movimentazione dei
SISTEMI A LIBRO

Scarica l'App per leggere il QR Code
dal tuo cellulare!

GUIDE A TERRA*



GS+C - Guida Standard + Comp.
Dim. L 50mm x H 50mm + C.




GB - Guida Bassa
Dim. L 45mm x H 23mm




UB - Guida ultrabassa
Dim. L 45mm x H 10mm

*Con Slide Bilanciata possibilità di applicazione senza guida inferiore, **consigliata solo per divisori interni.**

GUIDE INCASSATE




GI - Guida incassata
Dim. L 50mm + compensazione



GIS - Guida incassata special
Dim. L 50mm x H 1mm

SEZIONE CON GUIDA STANDARD

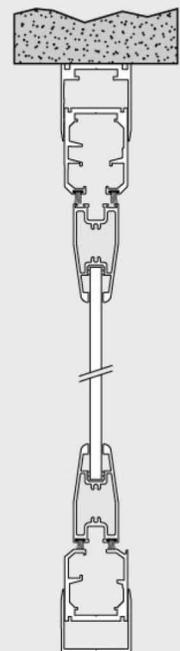

CERTIFICAZIONE PRODOTTO

Vetrata Panoramik sistema a libro Slide

Resistenza a carico del vento UNI EN 13561 - **classe 6** (160km/h)

Tenuta all'acqua UNI EN 14351-1 - **classe 4**

RAPPORTO DI PROVA N. 357965/12007/CPR - ISTITUTO GIORDANO

DICHIARAZIONE CONFORMITÀ VETRI

-Vetro TEMPERATO 10mm

di corrispondenza alle seguenti norme:

- ◆ UNI EN 12600:04 - Classe 1(C)1
(Resistenza all'impatto di un corpo oscillante);
- ◆ UNI EN 12150-2 appendice ZA.



PANORAMIK

SISTEMI PER VETRATE APRIBILI TUTTO VETRO

è un prodotto



Per maggiori info visita:
www.vetratedpanoramik.it



Oppure scrivici a:
vetratedpanoramik@gmail.com

Puoi trovarci anche su:

